

BIS RapidRail® Nakrętki ślizgowe

(G 30 05)


mocowanie do szyn BIS RapidRail®



Zalety i właściwości

- kompletna nakrętka ślizgowa z podkładką i sprężyną BIS RapidRail®
- dla szyn WM0, 1, 15, 2, 30, 35
- zestaw wstępnie zmontowany, dający możliwość wielokrotnej regulacji położenia punktu mocowania w szynie
- materiał: części metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprężyny wykonane z POM (polioxyetylen) w kolorze zielonym
- ocynkowane elektrolitycznie

Nr kat.	G	s (mm)	T _(max.) (Nm)	Dla szyny	F _{a,z} (N)	Pud.	Kart.
6513106	M6	4,0	7,5	WM0 - 35	2 000	50	500
6513108	M8	5,0	15,0	WM0 - 35	2 700	50	500
6513110	M10	5,0	15,0	WM0 - 35	2 900	50	500

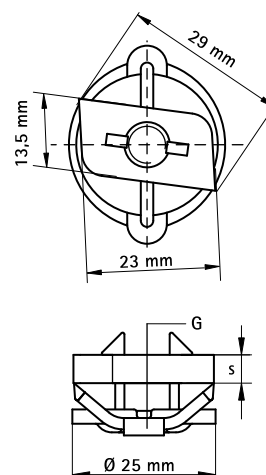

Uzupełnienie

BIS RapidRail® Szyny montażowe
BIS RapidRail® Konsole ścienne (BUP1000)

Zamiennik

BIS RapidRail® Śruby młotkowe