

BIS Konsole do rur pionowych


do rur pionowych DN 70 - DN 200

(A 30 05)




Zalety i właściwości

- zestaw konsol na wspólnej podstawie z obejmą podtrzymującą BISMAT® SL
- takie mocowanie pozwala uniknąć naprężeń poprzez nieograniczony zakres regulacji
- materiał: stal
- ocynkowane elektrolitycznie
- izolacja dźwiękowa zgodna z DIN 4109
- okładzina izolująca dźwięk: EPDM w kolorze czarnym
- kształt okładziny zapewnia unikalne właściwości w zakresie izolacji dźwiękowej
- okładzina jest odporna na starzenie się

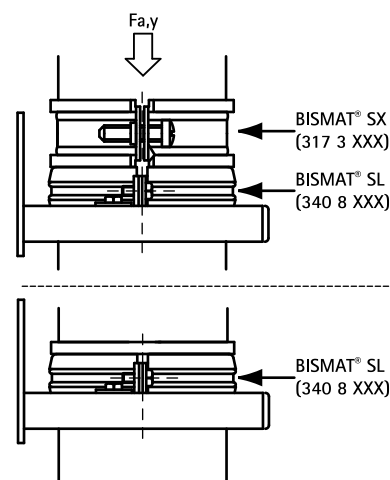

Nr kat.	D (mm)	DN	B (mm)	k (mm)	F _{a,y} (N)	Pud.
4323070	78	70	189	144	3 000	125
4323080	83	80	194	149	3 000	125
4323100	110	100	219	174	3 000	120
4323125	135	125	246	201	3 000	100
4323150	160	150	269	224	3 000	100
4323200	210	200	319	274	3 000	80

Maksymalne zalecane obciążenie (F_{a,z}): testowano przy odległości od ściany do osi rury 130 mm. Jeśli jest używana z obejmą mocującą BISMAT® SX maksymalne zalecane obciążenie jest ograniczone parametrami obejmy mocującej SX (strona A 30 15).

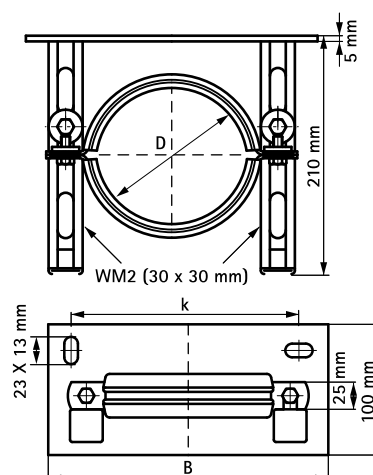

Uzupełnienie

BISMAT® SX Obejmy mocujące
BISMAT® SL Obejmy podtrzymujące

Zamiennik

BISMAT® 1000 Zestawy do mocowania pionów