

Walraven VibraTek® HR-1 Izolator elastomerowe


(L2 05 45)

wieszak elastomerowy do izolowania drgań dla małych obciążeń



Zalety i właściwości

- mała powierzchnia podstawy umożliwia montaż w niewielkich przestrzeniach
- prosty w montażu i przystosowany do pochyłych dachów, część metalowej osłony obraca się

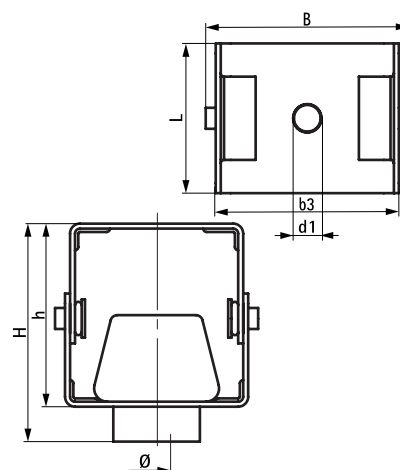

Nr kat.	L	B	b3	H	h	d1	Ø	Min. Obciążenie (N)	Max. Obciążenie (N)	Min. Optymalne Obciążenie (N)	Max. Optymalne Obciążenie (N)	Nom. Ugięcie (mm)	Pud.
2800800300	45 mm	61	55	65,5	55	Ø 8 5	8	5	300	5	250	7,0	100
2800800450	45 mm	61	55	65,5	55	Ø 8 5	8	10	450	10	400	7,0	100

Zobacz kartę katalogową produktu, aby uzyskać więcej informacji.