


## BIS Konsole punktu stałego FPC 'Medium' STN

(M 19 02)




## Zalety i właściwości

- punkty stałe dla dużych obciążeń z regulacją wysokości (informacje dotyczące nośności uzyskasz w Dziale Technicznego Wsparcia Sprzedaży Walraven)
- może być użyty do montażu rur w połączeniu z Obejmami HD 1500 ze stali nierdzewnej lub Obejmami HD ze stali nierdzewnej z okładziną
- moment dokręcenia śrub mocujących konsolę - 75Nm
- materiał: części metalowe ze stali nierdzewnej 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L; wkręty, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316



Nr kat.	L	B	H	h	d1	d2	k	k1	F <sub>a,z</sub> (N)	F <sub>a,y</sub> (N)	F <sub>a,x</sub> (N)	Pud.
6697206	80 mm	136 (mm)	153 - 268 (mm)	150 (mm)	15 x 11 (mm)	Ø 13,0 (mm)	100 (mm)	90 (mm)	14 300	11 500	3 200	1 *

*\* Depending on the situation, please contact Walraven Technical Support for advice on safe loads.  
Uwaga! W celu uzyskania informacji o maksymalnych zalecanych obciążeniach skontaktuj się z działem pomocy technicznej Walraven*

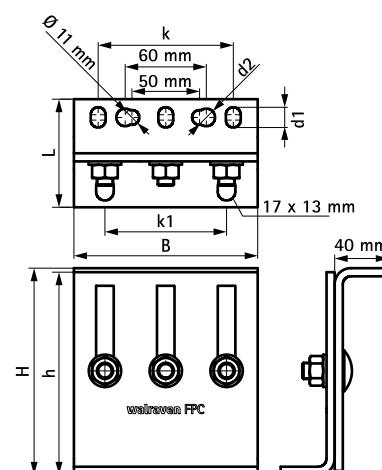

## Uzupełnienie

BIS Bifix® 300 Obejmy bez okładziny STN (M8, M10)  
BIS Bifix® 1301 Obejmy z okładziną STN (M8, M10)  
HD1501 Obejmy przemysłowe z okładziną

## Uzupełnienie

Obejmy przemysłowe bez okładziny STN (M12, M16)  
WTB1 Kotwa bolcowa