


## BIS RapidRail® Konsole ściennie (BUP1000)

(G 10 05)

mocowanie do ścian lub stropów

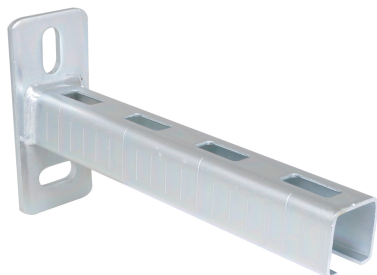

## Zalety i właściwości

- płyta ścienna z przyspawaną szyną montażową
- zalecane także do zawiesznień pod stropami
- otwory (fasolkowe) montażowe są przestawione względem siebie o 90° w celu ułatwienia montażu
- spawane CO<sub>2</sub>
- posiadają naciętą centymetrową skalę na boku szyn
- unikalny kształt perforacji w szynach WM15, WM30 i WM35 daje możliwość obustronnego montażu
- materiał: stal
- pokrycie powierzchni:
  - produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

Nr kat.	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	d1 (mm)	S (mm)	k (mm)	Z szyny	Pud.
6603015	150 mm	38	110	4,0	25 x 11	15	70	WM0 - 27x18	20
6603019	200 mm	38	110	4,0	25 x 11	15	70	WM0 - 27x18	20
6603030	300 mm	38	110	4,0	25 x 11	15	70	WM0 - 27x18	20
6603050	500 mm	38	110	4,0	25 x 11	15	70	WM0 - 27x18	20
6603115	150 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM1 - 30x15	20
6603120	200 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM1 - 30x15	20
6603125	250 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM1 - 30x15	20
6603130	300 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM1 - 30x15	20
6603715	150 mm	38	110	4,0	25 x 11	15	70	WM15 - 30x20	20
6603720	200 mm	38	110	4,0	25 x 11	15	70	WM15 - 30x20	20
6603725	250 mm	38	110	4,0	25 x 11	15	70	WM15 - 30x20	20
6603215	150 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM2 - 30x30	20
6603220	200 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM2 - 30x30	10
6603225	250 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM2 - 30x30	10
6603230	300 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM2 - 30x30	10
6603240	400 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM2 - 30x30	20
6603245	450 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM2 - 30x30	20
6603250	500 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM2 - 30x30	20
66036820	200 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	10
66036825	250 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	10
66036835	350 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	10
66036840	400 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	10
66036850	500 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	10
66036860	600 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	1
66036875	750 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	1
66036805	1 050 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	1

szczegółowe informacje dotyczące maksymalnych zalecanych obciążeń (Fa,z) znajdują się w „tabeli obciążeń statycznych” lub na stronie internetowej w zakładce „szczegóły techniczne BIS RapidRail®”.

## Uzupełnienie

BIS Wsporniki do konsol ściennych WM  
 BIS RapidRail® Nakrętki ślizgowe  
 BIS RapidRail® Śruby młotkowe

## Uzupełnienie

BIS Zaślepki do szyn WM0-35  
 BIS Podkładki płaskie (BUP1000)