


BIS Yeti® Kraty podestów serwisowych

(I 04 16)

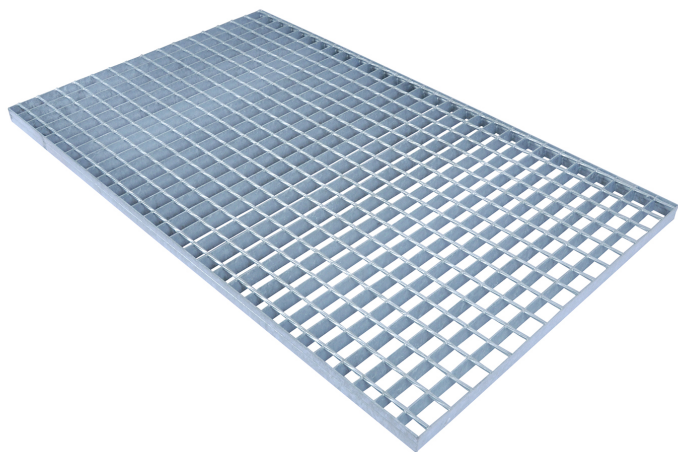


Zalety i właściwości

- oferta krat i stopni podestowych do budowy podestów serwisowych
- w połączeniu z systemem BIS Yeti® oraz BIS RapidStrut® stanowi kompletne rozwiązanie do użytku na zewnątrz budynków
- na życzenie oferujemy kompletne rozwiązania dopasowane do potrzeb Klienta
- materiał: stal
- ocynkowane ogniowo

Nr kat.	Model	L	B (mm)	Pud.	
67695100	Grid SP (30x2)	500 mm	1 000	1	*
67696100	Grid SP (30x2)	600 mm	1 000	1	*
67698100	Grid SP (30x2)	800 mm	1 000	1	*
67691050	Grid SP (30x2)	1 000 mm	500	1	*
67691080	Grid SP (30x2)	1 000 mm	800	1	*
67691100	Grid SP (30x2)	1 000 mm	1 000	1	*
67691120	Grid RR (33x33)	1 000 mm	1 200	1	**
67692100	Grid SP (30x2)	1 200 mm	1 000	1	*
67695010	Grid SP (30x2)	1 500 mm	1 000	1	*
67695015	Grid RR (33x33)	1 500 mm	1 500	1	**

* L = długość w kierunku płaskownika; B = sługość w kierunku pręta (Type SP)

** L = flat steel direction; B = flat steel direction (Type RR)

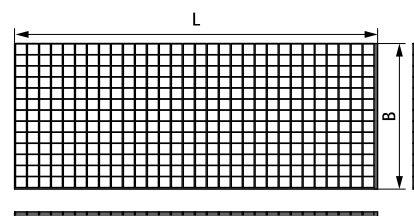

Uzupełnienie

BIS Yeti® Stopnie podestowe
Zestaw do mocowania krat
BIS Yeti® 480 (BUP1000)

Uzupełnienie

BIS RapidStrut® Szyny montażowe DS 5
(BUP1000)
BIS RapidStrut® Szyny montażowe
(BUP1000)